BK-20-40

Gehäusehöhe	20 mm
Gehäusebreite	40 mm
Gurtbreite	32 mm

Achsabstände	nach Absprache
Geschwindigkeit / Last	2,5 - 20 m/min bei max. 10 N oder 0,8 - 6 m/min bei max. 20 N Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V regelbar: GND oder 0 - 0,3 V — Festdrehzahl programmiert 0,5 - 0,9 V — Motor Stopp 1 - 10 V — Geschwindigkeit regelbar von min. bis max. bis 11 V — Drehzahlsteigerung bis zu 110 % der Nenngeschwindigkeit mit einem Vetter Sollwertgeber
Transportgurt	weiß, FDA, antistatisch
Erweiterungen	- Durchlicht (anderer Gurt) - Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) - Messerkante (anderer Gurt) - Wellenstummel - Encoderzapfen - Förderbänder gekoppelt (zweireihig) - Förderbänder gekoppelt (mehrreihig) - Sollwertgeber VR-24-SW-11 - Sollwertgeber VSW-11 - Vakuum (Gurt gelocht)
Versorgungsspannung	24 V DC

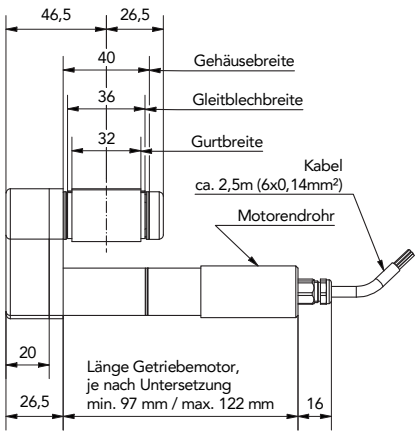

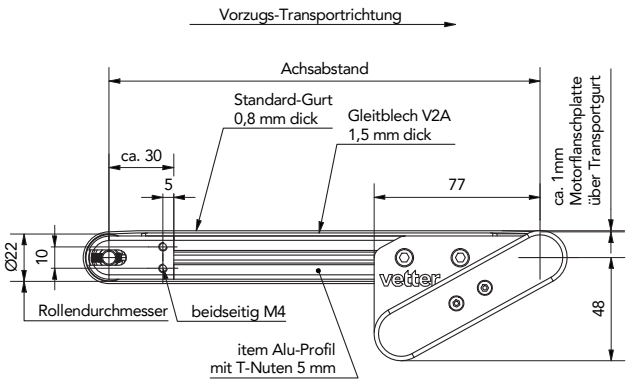

© Vetter Kleinförderbänder GmbH · Änderungen vorbehalten · Stand 09.2019