

Durchlicht

FR-20-40-DL



Gehäusehöhe	20 mm
Gehäusebreite	40 mm
Gurtbreite	32 mm

Achsabstände	In mm (kurzfristig lieferbar): 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000 Sonder-Achsabstände auf Anfrage
--------------	--


Geschwindigkeit / Last	2–8 m/min bei max. 5 N oder 0,7–3 m/min bei max. 15 N
	Geschwindigkeitsregler integriert und einfach über +/- Tasten regelbar oder über externes Analogsignal 0–10 V.

Transportgurt	Translucent, FDA
---------------	------------------


Versorgungsspannung	24 V DC
---------------------	---------

- Weitere Informationen
- Maße Durchlichtfeld: 30 x 30 mm
 - Farbe: weiß
 - Farbtemperatur: 5.000 K
 - Betrieb als Dauerlicht möglich
 - Beleuchtungsdauer per Triggersignal steuerbar, max. 10 ms
 - Beleuchtungsintensität über Analogsignal 0–10 V DC dimmbar
 - Versorgungsspannung / Stromaufnahme
Durchlicht: 24 V DC (18–30 V DC) / 0,1 A

Variante 1

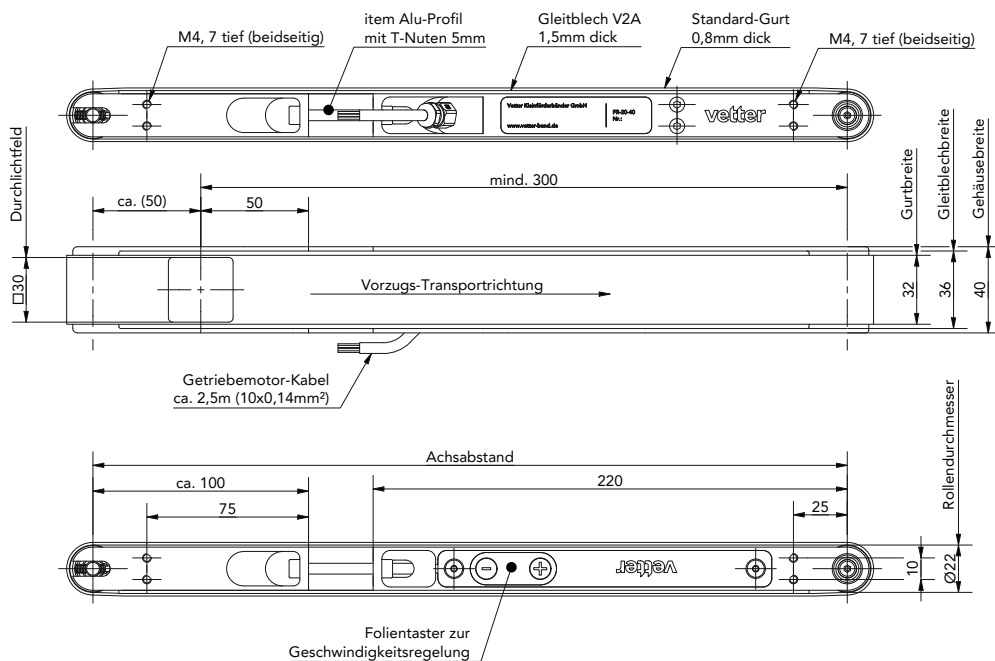

Variante 2

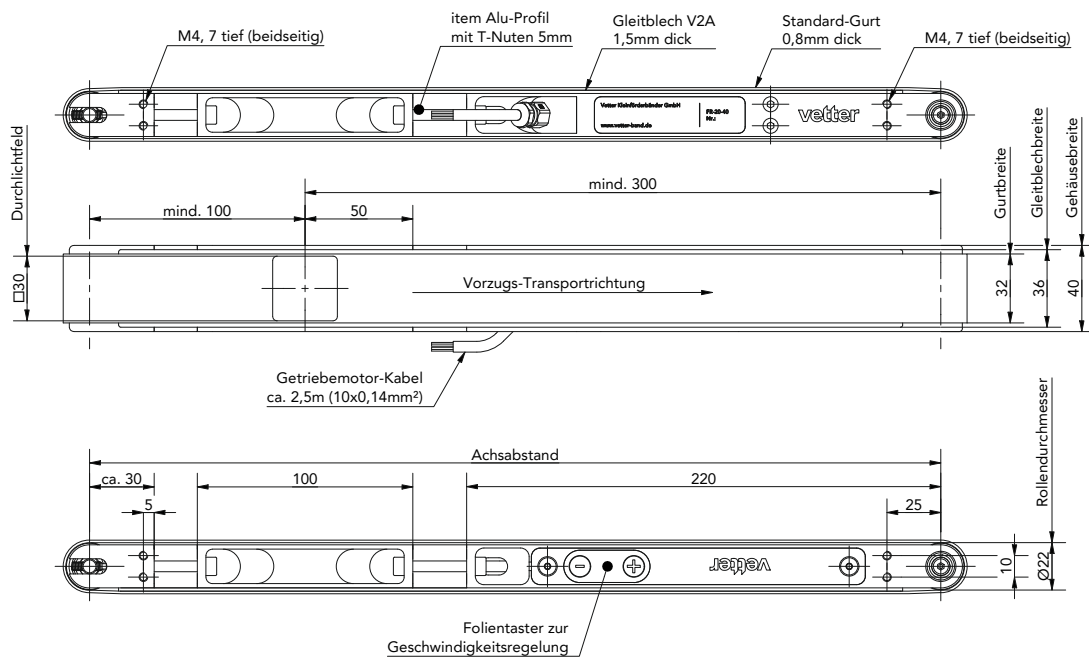

Erweiterungen

