

Gehäusehöhe	20 mm
Gehäusebreite	40 mm
Gurtbreite	32 mm

Achsabstände	in mm (kurzfristig lieferbar): 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000 Sonder-Achsabstände auf Anfrage
--------------	--

Geschwindigkeit / Last	2 - 8 m/min bei max. 5 N oder 0,7 - 3 m/min bei max. 15 N Geschwindigkeitsregler integriert und einfach über +/- Tasten regelbar oder über externes Analogsignal 0 - 10 V.
------------------------	--

Transportgurt	transluzent, FDA
---------------	------------------


Erweiterungen	- Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) - Wellenstummel - Encoderzapfen - Sollwertgeber VR-24-SW-11 - Sollwertgeber VSW-11
---------------	--

Versorgungsspannung	24 V DC
---------------------	---------



- Weitere Informationen
- Maße Durchlichtfeld: 30 x 30 mm
 - Farbe: weiß
 - Farbtemperatur: 5.000 K
 - Betrieb als Dauerlicht möglich
 - Beleuchtungsdauer per Triggersignal steuerbar, max. 10 ms
 - Beleuchtungsintensität über Analogsignal 0-10 V DC dimmbar
 - Versorgungsspannung / Stromaufnahme Durchlicht: 24 V DC (18 - 30 V DC) / 0,1 A

Variante 1

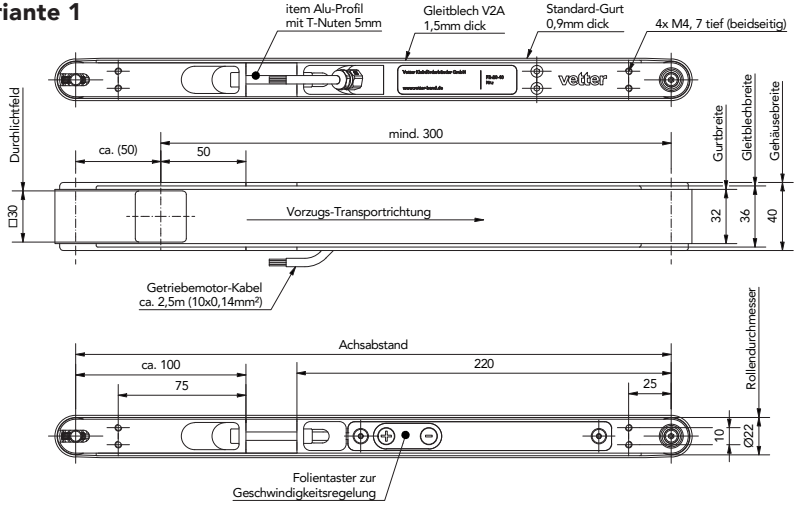

Variante 2

