

Gehäusehöhe	20 mm
Gehäusebreite	40 mm
Gurtbreite	32 mm

Achsabstände	In mm (kurzfristig lieferbar): 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000 Sonder-Achsabstände auf Anfrage
--------------	--


Geschwindigkeit / Last	2–8 m/min bei max. 5 N oder 0,7–3 m/min bei max. 15 N Geschwindigkeitsregler integriert und einfach über +/- Tasten regelbar oder über externes Analogsignal 0–10 V.
------------------------	--

Transportgurt	Weiß, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)
---------------	--

Versorgungsspannung	24 V DC
---------------------	---------



Anschluss und Inbetriebnahme

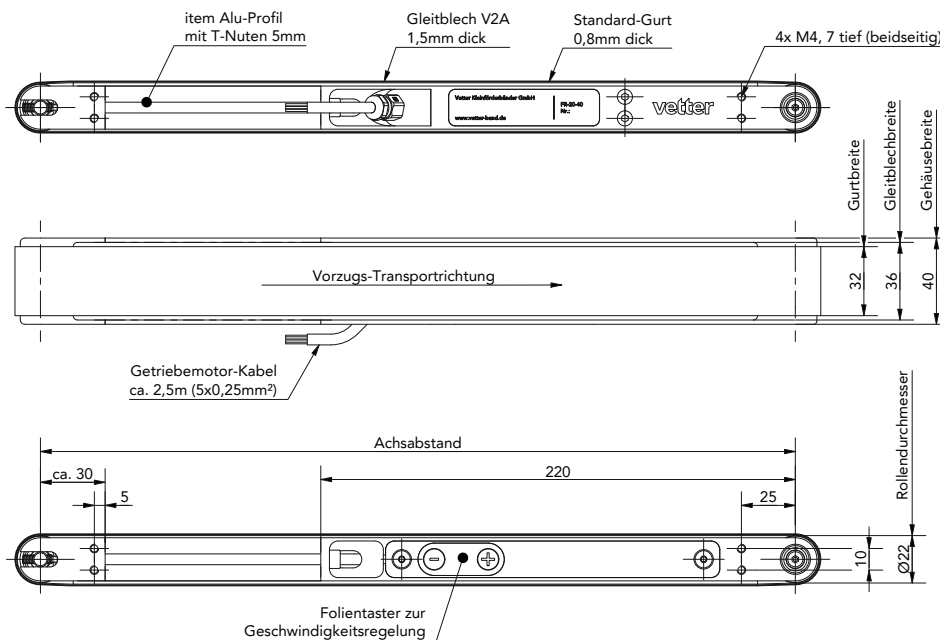

Erweiterungen

