

Gehäusehöhe	40 mm
Gehäusebreite	200 mm
Gurtbreite	185 mm

Achsabstände	In mm (kurzfristig lieferbar): 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 Sonder-Achsabstände auf Anfrage
--------------	---


Geschwindigkeit / Last	5–30 m/min bei max. 20 N oder 4–24 m/min bei max. 40 N oder 1,5–10 m/min bei max. 100 N
	Geschwindigkeit über Analogsignal 0–10 V regelbar: GND oder 0–0,3 V Fstdrehzahl programmiert 0,5–0,9 V Motor Stopp 1–10 V Geschwindigkeit regelbar von min. bis max. Bis 11 V Drehzahlsteigerung bis zu 110 % der Nenngeschwin- digkeit mit einem Vetter Sollwertgeber

Transportgurt	Grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)
---------------	---

Versorgungsspannung	24 V DC
---------------------	---------



Anschluss und
Inbetriebnahme

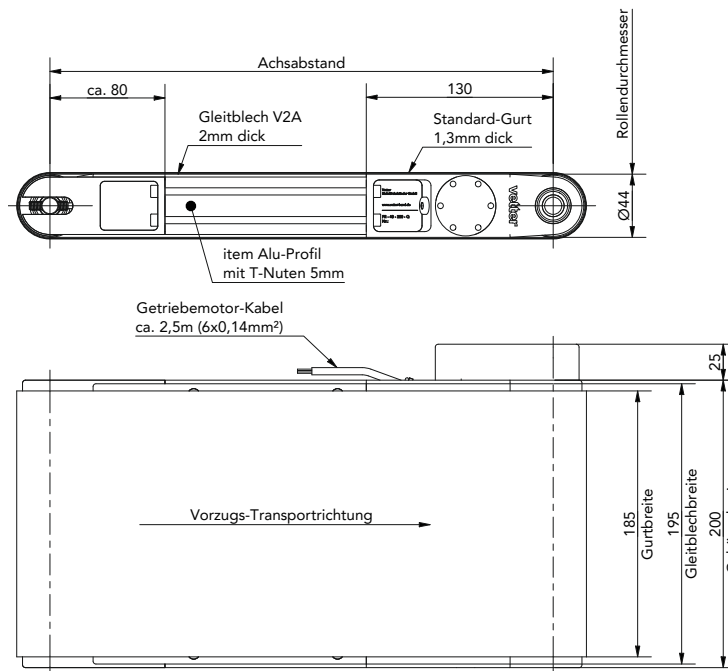

Erweiterungen

