

# Innenliegender Antrieb

## ZR-40-80



Gehäusehöhe	40 mm
Gehäusebreite	80 mm
Gurtbreite	50 mm


Achsabstände	nach Absprache
--------------	----------------

Geschwindigkeit / Last	2 - 10 m/min bei max. 50 N oder 0,5 - 3 m/min bei max. 100 N
	Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V regelbar: GND oder 0 - 0,3 V    Festdrehzahl programmiert 0,5 - 0,9 V            Motor Stopp 1 - 10 V                Geschwindigkeit regelbar von min. bis max. bis 11 V                Drehzahlsteigerung bis zu 110 % der Nenngeschwin- digkeit mit einem Vetter Sollwertgeber

Transportgurt	Zahnriemen, optional mit Einlegemuttern (weitere auf Anfrage)
---------------	--

Erweiterungen	- Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen) - Wellenstummel - Encoderzapfen - Förderbänder gekoppelt (zweireihig) - Sollwertgeber VR-24-SW-11 - Sollwertgeber VSW-11 - Werkstückträger
---------------	--

Versorgungsspannung	24 V DC
---------------------	---------

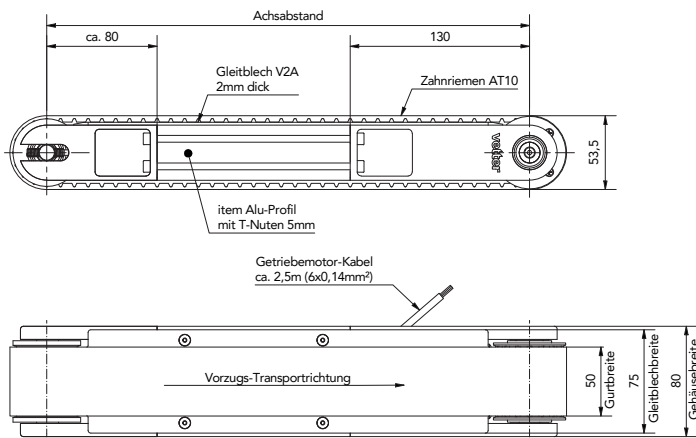

### Option Zahnriemen-ATN10 mit Einlegemuttern

